GLORIA®

EN 3 Euronorm

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001 : 2000
QA-Nr.: 04 100 20051225
ISO / TS 16949 : 2002
QA-Nr.: 04 111 20051225

Typ SKK 9 LW entspricht Richtlinie 96/98/EG über Schiffsausrüstung

Schaumlöscher mit Kolbenkartusche

Typ: SKK 6 LW, SKK 9 LW, SKK 6 APS

GLORIA
Europas größter Hersteller von Feuerlösch-geräten
Ihr kompetenter Brandschutz-Partner


Aufladelöscher mit Schaum-Kolben-kartusche. Ein leistungsstarkes Löschgerät.

GLORIA Schaumlöscher sind für folgende Brand- und Leistungs-klassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
SKK 6 LW	**21 A**	**233 B**			**6**
SKK 9 LW	**27 A**	**233 B**			**9**
SKK 6 APS	**13 A**	**113 B**			**4**







27 A = Typ SKK 9 LW



233 B = Typ SKK 9 LW

GLORIA Empfehlung

★ Diese hochwertigen Löschgeräte werden bevorzugt eingesetzt für Industriebetriebe, Läger mit brennbaren Flüssigkeiten, Kunststoffverarbeitung und Privathaushalte

GLORIA Leistung

★ Filmbildendes Löschmittel AFFF besonders geeignet für flüssige bzw. flüssigwerdende Stoffe

★ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächendeckung

★ **Typ SKK 6 APS mit Spezial-Schaumrohr, speziell für Brände polarer Flüssigkeiten (z. B. Alkohol) geeignet**

★ Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt

★ Separate Unterbringung von Schaumkonzentrat und Wasser durch Kolbenkartusche, servicefreundlich

★ Langjährige Haltbarkeit des Schaummittels bei gleichbleibend hoher Löschleistung

★ Durch Kolbenprinzip 100 %ige Vermischung des Schaummittels, auch bei hoher Viskosität

★ Umweltfreundliche Wartung und einfachste Wiederbefüllbarkeit des Löschers

★ Bei Neubefüllung Wiederverwend-barkeit der Kartusche, ohne Umweltbelastung durch Entsorgung von Kunststoffteilen

★ Einsatz in elektronischen Anlagen bis 1000 V / Mindestabstand 1 m (Typ SKK 6 APS nur in spannungs-freien Anlagen)



Abb. SKK 6 LW

GLORIA®

GLORIA®
Europas größter Hersteller von Feuerlösch-geräten
Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Schaumlöscher mit Kolbenkartusche

Typ: SKK 6 LW, SKK 9 LW, SKK 6 APS

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100 %iger Polyesterharz-Beschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Kadmium, TGIC
- ★ Innenraum des Behälters mit hochwertiger GLORIA Kunststoffversiegelung, daher lange Lebensdauer
- ★ Stabiler Fußring schützt den Behälter vor Beschädigungen
- ★ Integriertes Sicherheitsventil in der Armatur

GLORIA Komfort

- ★ Stabiler Kunststoff-Tragegriff mit farblich gekennzeichneten Bedienungselementen
  gelb = Sicherungslasche
  rot = Schlagknopf und Betätigungshebel (an der Löschpistole)
- ★ Halterung für Löschpistole im Fußring integriert
- ★ wartungsfreundliche Bauweise
- ★ informatives Siebdruckbild
- ★ passende KFZ-Halter als Zubehör erhältlich

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort: „Feuerlöschanlagen und -geräte".

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.

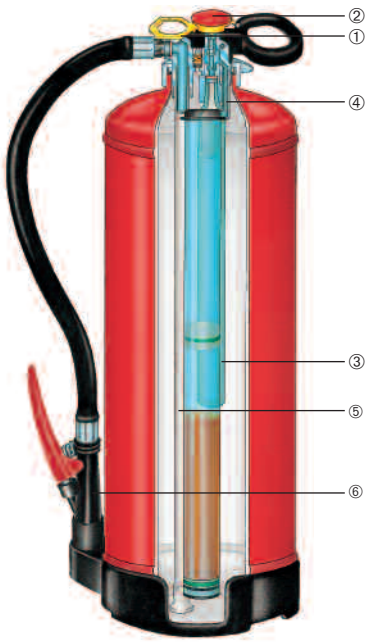






Abb. 1 Spezial-Sprühnebeldüse
Abb. 2 Fußring
Abb. 3 Ventilarmatur mit Tragegriff

Schnittzeichnung GLORIA Schaumlöscher mit Kolbenkartusche



Funktion:


① **Abzuglasche** entfernen.
Gerät ist entsichert.

② **Schlagknopf**
Durch Betätigen des Schlagknopfes wird die Treibmittelflasche ③ geöffnet.

④ Das CO_2 gelangt über das Blasrohr in die Kolbenkartusche, drückt mit dem Kolben das Schaummittelkonzentrat aus der Kartusche und sorgt gleichzeitig für eine 100 %ige Vermischung und den Druckaufbau des Löschers.

⑤ **Steigrohr**
Das Schaumwassergemisch strömt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.

⑥ **Löschpistole**
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.

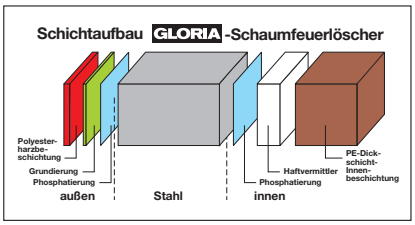

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Zulassungskennzeichen	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge l	Treibmittel	Betriebsüberdruck bar	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät im Halter Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
SKK 6 LW	Aufladel.	SP-97/94	10,9	Glorilight	0,180/5,820	CO_2	12	26	5	0° C – +60° C	555	270	160
SKK 9 LW	Aufladel.	SP-98/94	15,7	Glorilight	0,180/8,820	CO_2	8,8	36	5	0° C – +60° C	575	270	210
SKK 6 APS	Aufladel.	SP-66/95	10,9	Moussol APS 3/3	0,27/5,73	CO_2	12	26	5	0° C – +60° C	555	270	160

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

086255-03/8/11.06/S-DdH/D-Dei GLORIA GmbH · Postf. 1160 · D-59321 Wadersloh www.gloria.de