Schaum-Aufladefeuerlöscher

STAR-Line mit Halbautomatik-Armatur | **SH**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Die Königsklasse:
Extrem hohe Löschleistung mit 15 oder 12LE!

STAR-Line –
Innovative Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!
Umfassendes Produktprogramm mit zukunftsweisender, einheitlicher Halbautomatikbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.



Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Typ SH 9 STAR: Höchstleistung (15LE) am A- und B-Brand!
- Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben – fertig!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels

Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ergonomische, zukunftsweisende Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO_2-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen

ISO 9001 : 2008
FM 27122

Geräte entsprechen der Richtlinie 96/98/EG über Schiffsausrüstung

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B
•	SH 6 STAR	43	183
•	SH 9 STAR	55	233

Schaum-Aufladefeuerlöscher


STAR-Line mit Halbautomatik-Armatur | **SH**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Die Königsklasse: Extrem hohe Löschleistung mit 15 oder 12LE!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaummittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

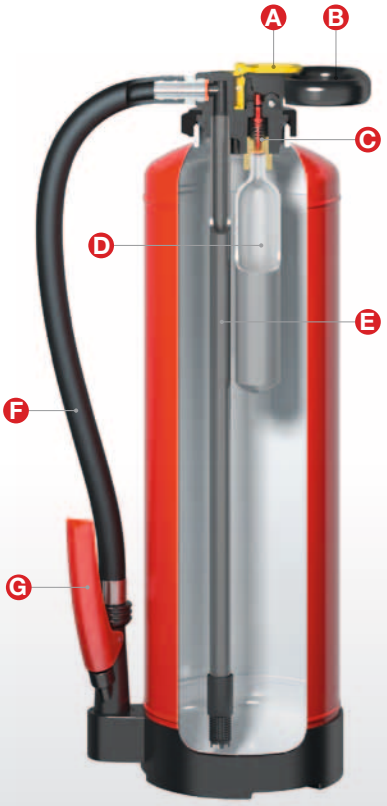

GLORIA STAR-LINE



Pulver | Schaum | Öko-Tipp | Wasser

Funktionsweise

- **Gelbe Sicherungslasche** (A) ziehen.
- Mit Anheben des **Handgriffes** (B) sticht das **Durchstoßmesser** (C) automatisch die **CO_2-Treibmittelflasche** (D) an.
- CO_2 strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das **Steigrohr** (E) in die **Schlauchleitung** (F).
- Die **dreh- und abstellbare Löschpistole** (G) ermöglicht eine gezielte und dosierte Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/ Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SH 6 STAR	803781.0000	Schaum, imprägnierend/6 l	S 6 H	CO_2	43A 183B 12 12	ca. 4 m/ ca. 20 sek.	0° C bis +60° C	ca.10,1 kg	ca. 540/280/165 mm 150 mm
SH 9 STAR	803791.0000	Schaum, imprägnierend/9 l	S 9 H	CO_2	55A 233B 15 15	ca. 4 m/ ca. 41 sek.	0° C bis +60° C	ca.15,3 kg	ca. 575/280/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 889.0000/5/09.11/S-D Stü